

TRITURAR EN VEZ DE MOLER
CRACKING INSTEAD OF SQUEEZING

MULTICRACKER

CRUSHING INNOVATIONS

MULTICRACKER MC 370

El más exitoso

The most successful

- **Ahorra hasta un 80% de energía**
- **Up to 80% energy saving**
- **Hasta 37 ton/h de rendimiento.**
- **Up to 37 t/h throughput**



SUS VENTAJAS

- Procesamiento suave y eficiente de las materias primas valiosas.
- Triturado homogéneo.
- Sin calentamiento del material.
- Diseño compacto.
- Unidad trituradora a prueba de agua y polvo.
- Integración habilitada para PLC.

YOUR ADVANTAGES

- Gentle, efficient processing of valuable raw material.
- Homogenous ground product.
- No material heating.
- Compact design.
- Dust and waterproof grinding unit.
- PLC-capable integration

ÁREAS DE APLICACIÓN IDEAL

Maíz
Soja
Comida para aves de corral
Maíz húmedo
Trigo
Colza
Malla de alimentación

...y mucho más

IDEAL AREAS OF APPLICATION

Corn
Soybeans
Poultry feed
Wet corn
Wheat
Rapeseed
Mesh feed

...and much more

CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR

Ajuste continuo del espacio de trituración
Cambio rápido de la unidad trituradora
Unidad cerrada de molienda
Protección de objetos extraños con muelles
Máquina básica sin cabina
Incluye un set triturador (del perfil que elija)
Certificado EC
Demostración ATEX

STANDARD-CONFIGURATION


Stepless adjustment of grinding gap
Quick change of cracker unit
Enclosed grinding unit
Foreign object protection with springs
Basic machine without switch cabinet
Including one cracker set (profile of your choice)
EC-certified
ATEX-proved

DATOS TÉCNICOS / ESPECIFICACIONES

Rampa de entrada: 440 x 150 mm
Rampa de salida: 440 x 150 mm
Dimensiones externas: (vea el dibujo)
Potencia del motor: 2x 18,5 kW
Peso: 1300 kg

TECHNICAL DATA / SPECIFICATIONS

Input chute: 445 x 315 mm
Output chute: 445 x 315 mm
Outer dimensions: (see drawing)
Driving power: 2x 18,5 kW
Weight: 1300 kg

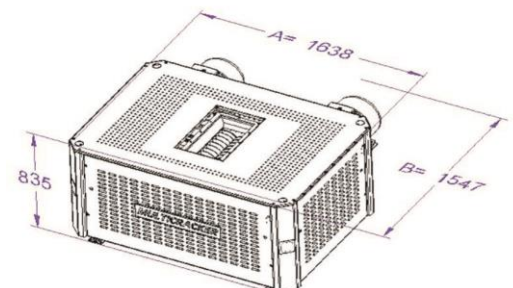

Mérida, Yucatán, México
C.P. 97000
Teléfono: 9286233
E-Mail: contacto@multicracker.mx
Web: www.multicracker.mx